RE L2 H2 W3

ASI B

REBLOC NBB100XA_5_12A

Technisches Datenblatt

REBLOC NBB100XA_5_12A

Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen

Integrierte Lärmschutzwand Verankert

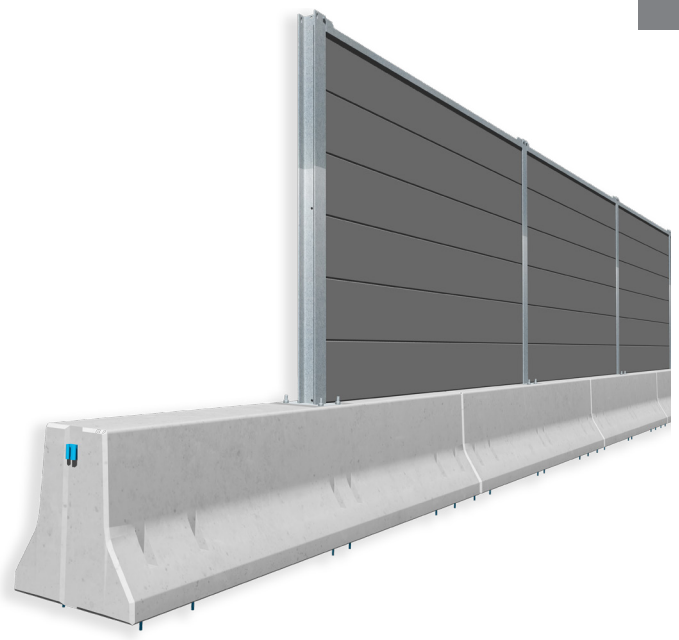

Technische Daten

Aufhaltestufe	**L2 / H2**
Wirkungsbereich	**W3 (W_N ≤ 1,0 m)**
Anprallheftigkeit	**ASI B**
Fahrzeugeindringung	**VI1 (VI_N ≤ 0,6 m)**
Schallabsorption DL_α	**mind. Klasse A3 gem. EN 1793-1** **abhängig vom verwendeten Absorbermaterial**
Luftschalldämmung DL_R	**mind. Klasse B3 gem. EN 1793-2** **abhängig von den verwendeten Paneelen**
Schallreflexion DL_{RI}	**gem. EN 1793-5 (in situ)** **abhängig von den verwendeten Paneelen**
Luftschalldämmung DL_{SI}	**mind. Klasse D3 gem. EN 1793-6 (in situ)** **abhängig von den verwendeten Paneelen und Dichtungen**
Aufstellung	**verankert in Beton (12 x Klebeanker M16 pro Element)**
Anwendung	**einseitig | beidseitig**
Mindestaufbaulänge	**35 m (7 Basiselemente, 6 Paneelfelder)**
Anfangs-/Endverankerung	**keine erforderlich, optional möglich**
Basiselement NBB100XA_5;01 Abmessungen L x B x H in cm | Gewicht	**500 x 95 x 100 cm | ca. 7040 kg**
Aluminium Lärmschutzelement (A3-e) Abmessungen L x B x H in cm | Gewicht	**496 x 12 x 50 cm | ca. 44 kg | 68 kg**
Kurvenradius	**r ≥ 160 m, kleinere Radien auf Anfrage**
Kupplung/freiliegende Stahlteile	**voll integriert, feuerverzinkt**
CE-Zertifizierung	**in Arbeit**
Sonstiges	**Als Schallabsorptionsmaterial sind verschiedene Materialien, Farben und Designs möglich.**

all dimensions in cm

Copyright and pictures: REBLOC, changes and misprints reserved.

RE L2 H2 W3

ASI B

REBLOC NBB100XA_5_12A

Technisches Datenblatt

REBLOC NBB100XA_5_12A

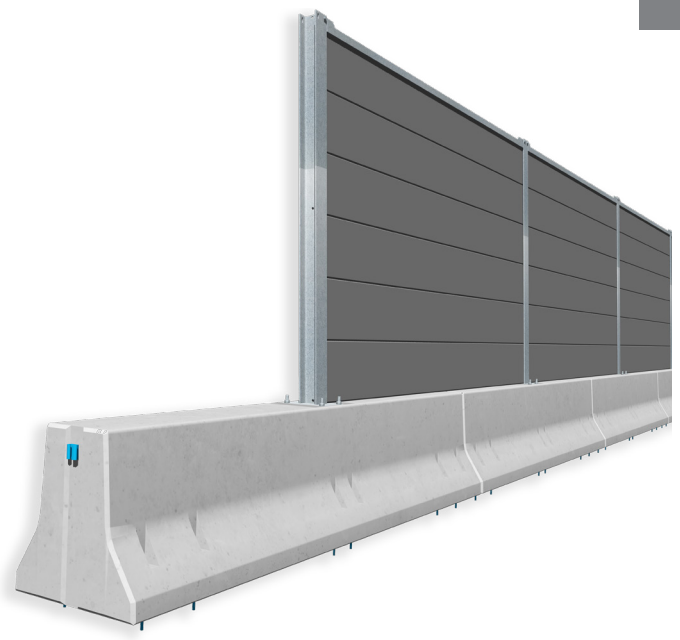

Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen

Integrierte Lärmschutzwand Verankert

Technische Zeichnung

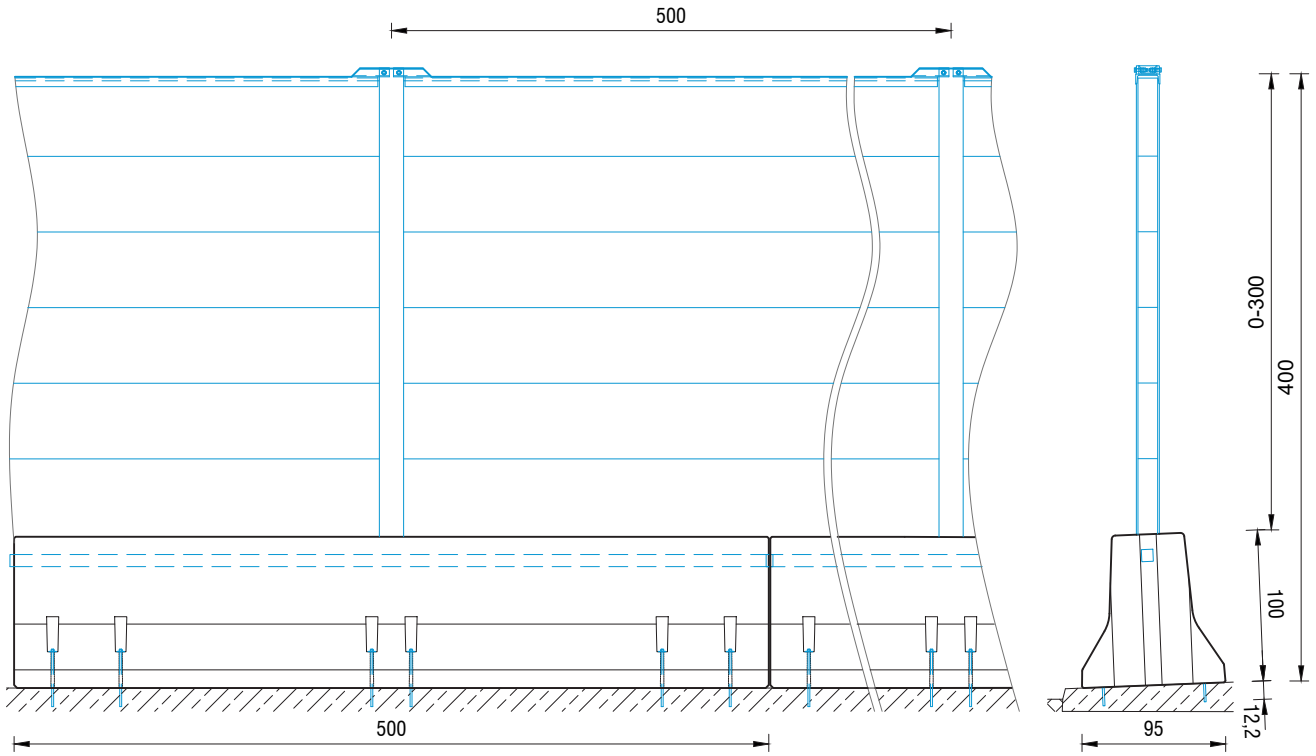

all dimensions in cm

Copyright and pictures: REBLOC, changes and misprints reserved.