RE T1 W1 | T3 W1 | T3 W2 | ASI A

REBLOC 50H_12

Technisches Datenblatt

Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen

Temporäres System
Frei aufgestellt

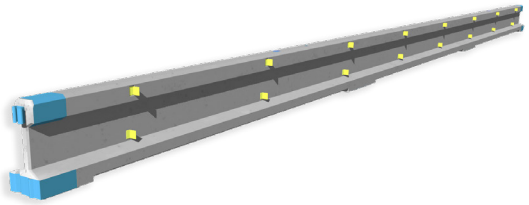

REBLOC 50H_12

Technische Daten

Aufhaltestufe	**T1**	**T3**	**T3**
Wirkungsbereich	**W1 (W_N ≤ 0,6 m)**	**W1 (W_N ≤ 0,6 m)**	**W2 (W_N ≤ 0,8 m)**
Anprallheftigkeit	**ASI A**	**ASI A**	**ASI A**
Fahrzeugeindringung	**-**	**VI2 (VI_N ≤ 0,8 m)**	**VI3 (VI_N ≤ 1,0 m)**
Aufstellung	**frei aufgestellt auf Asphalt | Beton**		**frei aufgestellt auf verdichtetem Kies**
Anwendung	**einseitig | beidseitig**		
Mindestaufbaulänge	**180 m (15 Elemente)**		**120 m (10 Elemente)**
Anfangs-/Endverankerung	**nicht erforderlich, optional möglich**		**2 x Verankerungsdorne RPIN20_1050 oder länger**
Abmessungen L x B x H in cm	**1200 x 24 x 50 cm**		
Gewicht/Element	**ca. 1580 kg**		
Kurvenradius	**r ≥ 200 m, kleinere Radien auf Anfrage**		
Kupplung/freiliegende Stahlteile	**voll integriert, feuerverzinkt**		
Sonstiges	**Elastomerunterlagen in den Aufstandsfüßen zur Schonung des Fahrbahnbelags**		

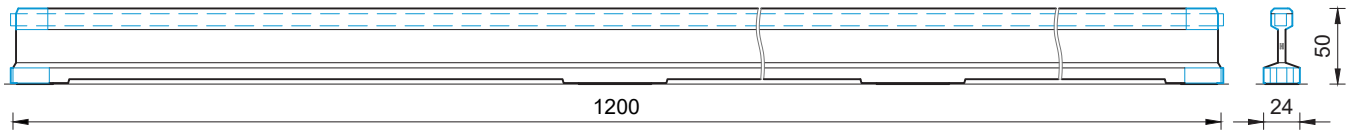

all dimensions in cm

Copyright and pictures: REBLOC, changes and misprints reserved.